

LES ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS PLACO®

**AVEC NOS
ENDUITS, VOS
FINITIONS NE
SERONT JAMAIS
À CÔTÉ DE LA
PLAQUE !**



**TOUTE L'EXPERTISE PLACO®
POUR DES FINITIONS IRRÉPROCHABLES**

Vous le savez, une cloison bien finie c'est une préparation de qualité. Les solutions expertes Placo®, de la plaque à l'enduit, sont avec vous pour vous faciliter la vie et réussir tous vos projets.

SOMMAIRE

4 Pourquoi choisir Placo® ?

6 Comment bien choisir son enduit ?

10 Guide de choix

12 Jointoiment

Placojoint® PR4	p.12
Placojoint® GDx	p.12
Placomix®	p.13
Placomix® Hydro	p.13

14 Rebouchage

Enduit de rebouchage en poudre	p.14
Enduit de rebouchage en pâte.....	p.15
Enduit de rebouchage et lissage allégé en pâte.....	p.15
MAP® Formule +	p.16
Enduit de rebouchage extérieur	p.16

17 Garnissage

Enduit de garnissage en pâte	p.17
------------------------------------	------

18 Lissage

Lissage en pâte.....	p.18
Lissage en poudre	p.18

20 Multifonction

Enduit colle C7®.....	p.20
Enduit de lissage universel en pâte	p.20

21 Plâtres

Plâtre de Paris	p.21
-----------------------	------

22 Bandes à joints

Bande PP.....	p.22
Bande armée 50.....	p.22
Bande fibre de verre.....	p.22



Pourquoi choisir Placo® ?

La référence des solutions de confort intérieur pour un habitat durable et agréable à vivre.

En inventant chaque jour des solutions plus performantes, écologiques, fonctionnelles et esthétiques, Placo® participe à construire l'habitat de demain : plus sain, plus sûr et plus évolutif.



Placo® est le leader français du confort intérieur, engagé dans le développement de solutions répondant aux enjeux de l'habitat durable.

Depuis sa création en 1946, l'entreprise s'affirme comme le partenaire de référence des acteurs du bâtiment, grâce à la qualité de ses produits à base de plâtre et d'isolation en polystyrène expansé. Placo® adapte en permanence son offre, ses techniques et ses services aux nouveaux usages et contraintes de ses utilisateurs. Ses solutions répondent aux exigences des particuliers et professionnels : confort et santé des occupants, facilité d'utilisation et respect de l'environnement.

PLACO®, C'EST...

... Une fabrication locale qui préserve le tissu économique,

Placo® c'est plus de 1250 collaborateurs répartis sur 13 sites en France, dont son siège francilien, un centre de recherche et développement, 4 sites industriels et 7 carrières de gypse.

... Des équipes disponibles et réactives,

Placo® se distingue par le sens du service qui anime nos équipes. Un trait culturel qui se traduit par un engagement de terrain, au plus près de nos publics et partenaires. Cette capacité à créer la relation et à la nourrir, à être à l'écoute, nous permet de proposer des solutions adaptées aux contraintes des poseurs comme aux besoins des utilisateurs.

... Une implication forte dans la transition écologique

Conscient du poids et de l'influence de ses solutions sur le marché, Placo® a de fortes ambitions pour réduire l'empreinte de ses activités sur l'environnement à horizon 2030 :

- -50% de prélèvements en eau
- -33% d'émissions de CO₂ directes sur sites et issues de la production d'électricité sur le réseau
- -7%, tous les 3 ans, d'émissions liées au transport des produits
- -30% de prélèvements de matières premières vierges
- 30% de matière recyclée en moyenne dans toutes ses plaques de plâtre




UNE EXPERTISE COMPLÈTE DE LA PLAQUE À LA FINITION

Une approche système unique adaptée aux besoins de l'habitat et de nos clients



PLAQUE DE PLÂTRE

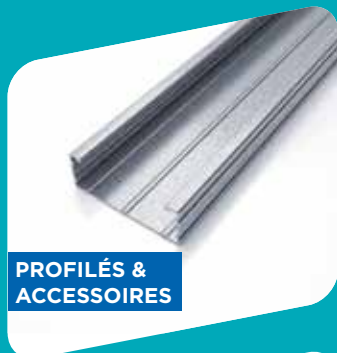

PROFILÉS & ACCESSOIRES



BANDES



TRAPPES



FIXATIONS



DOUBLAGES COLLÉS



CARREAUX DE PLÂTRE & CLOISONS ALVÉOLAIRES




PLÂTRES, MORTIERS & COLLES



ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS

Renseignez-vous auprès de votre commercial pour connaître les produits disponibles sur votre réseau.

100% SYSTÈME PLACO®



UNE QUALITÉ PRODUITS PLÉBISCITÉE PAR LES CLIENTS

Les systèmes 100% Placo® sont constitués d'éléments compatibles entre eux, pleinement complémentaires et testés ensemble. Ils permettent ainsi de réaliser les travaux d'aménagement intérieur en toute confiance.

Les produits sont évalués et certifiés pour garantir une qualité constante pour les clients. Placo® réalise également des contrôles plus exigeants que les réglementations en vigueur et a une approche basée sur des ACV et des FDES vérifiées par une tierce partie.





COMMENT BIEN CHOISIR SON ENDUIT ?



1

Je vérifie le support

- Support **brut tendre**
- Support **farinant**
- Support **friable** ou **non adhérent**
- Support **sale**
- Support **non sain**
- Support **humide**
- Ancienne gouttelette



2

Je définis mon besoin

- **Collage** : collages de carreaux, de doublages...
- **Jointoiement** : collage des bandes à joints
- **Rebouchage** : pour les trous, fissures, saignées
- **Garnissage** : pour des murs dégradés ou irréguliers
- **Lissage** : pour éliminer les petites imperfections, rayures... avant peinture
- **Finition** : pour avoir des murs parfaits avant travaux de peintures soignés
- **Multifonction** : pour les travaux de rénovation multiples



3

Je choisis mon produit

POUDRE

À mélanger avec de l'eau en respectant le taux de gâchage indiqué sur l'emballage

LES +

- Plus économique
- Séchage plus rapide

PÂTE

Prêt à l'emploi

LES +

- Conservation plus longue
- Moins de manutention (pas de mélange)

UN SERVICE FORMATION POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES ET CELLES DE VOS COLLABORATEURS

Avec nous, développez vos compétences et gagnez des chantiers !

Chaque année, notre équipe formation Isover - Placo® forme près de 1500 professionnels du bâtiment, dans les domaines de l'aménagement intérieur et de l'isolation.

Avec une dizaine de centres et lieux de formation partout en France, nous vous proposons un maillage sans équivalent, proche de chez vous et de vos chantiers.

Notre pôle ingénierie pédagogique et nos formateurs techniques bâtissent et animent une offre de formations présentielle et distancielles, répondant à l'essentiel de vos besoins techniques. Notre certification Qualiopi délivrée par Certibat vous assure une expérience dont la qualité est reconnue, et permet une prise en charge totale ou partielle des coûts de formation par votre OPCO (opérateur de compétence - organisme financeur).

Alors n'hésitez plus, **contactez-nous au 01 41 51 55 00** (numéro non surtaxé) et échangeons sur vos besoins de consolidation ou de montée en compétences !

Parlons de votre projet de formation !

Notre offre catalogue est constituée de 40 modules conçus pour répondre à l'essentiel de vos besoins dans les domaines de l'aménagement intérieur et de l'isolation. Notre équipe pédagogique a également la possibilité de vous proposer des stages sur mesure.

Que ce soit dans vos locaux ou dans l'un de nos centres de formation, nos stages alternent exposés théoriques et applications pratiques. Nous pouvons ainsi répondre à vos attentes, sur l'ensemble du territoire.

Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur notre catalogue en ligne : www.formation.placo-isover.fr



Une Assistance Technique à l'écoute

Placo® propose une Assistance Technique téléphonique dédiée à ses clients professionnels et aux entreprises de pose.

Notre équipe d'experts est à votre disposition pour :

- **Vous conseiller et vous proposer** les solutions les mieux adaptées à vos problématiques chantiers
- **Vous informer** des réglementations et de leurs évolutions
- **Répondre** aux problématiques techniques
- **Réaliser** des études et notes techniques

L'ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

09 72 72 00 53
Numéro non surtaxé



EN COMPLÉMENT DE VOS COMMANDES HABITUELLES, DÉCOUVREZ LA LIVRAISON PAR MESSAGERIE

L'offre plâtres, enduits, mortiers en petits conditionnements et accessoires

DES AVANTAGES POUR VOTRE POINT DE VENTE

- ✓ Des conditionnements de moins de 15 kg pour les poudres et pâtes sont stockés dans votre cour des matériaux.
- ✓ Une gamme complète et claire pour répondre aux attentes de vos clients.
- ✓ Des packagings pour booster l'attractivité et la lisibilité de votre linéaire.
- ✓ Une offre logistique qui s'adapte à vos besoins.

Conditions de livraison

Commande franco : 500 euros

1

Jusqu'à 500 kg : livraison par messagerie

- ✓ Livraison sur mesure avec une fréquence d'approvisionnement adaptée à vos besoins
- ✓ Attention : livraison avec prise de RDV, pas d'heure impérative possible



2

Au-delà de 500 kg : livraison avec votre commande Placo® habituelle





Réalisez votre projet en seulement quelques étapes



Rapprochez-vous de votre délégué commercial Placo®.

- ✓ Il vous accompagne dans l'implantation la plus adaptée à votre point de vente.
- ✓ Choisissez votre type d'implantation : accessoires, PEM en petits conditionnements, nombre de mètres linéaires, produits.
- ✓ Adaptez votre signalétique : frontons, bandes de rives, kakémonos, joues...



Commandez vos produits.

Il ne vous reste plus qu'à passer commande des produits destinés à être implantés et de les conserver précieusement dans l'attente de l'implantation.



Recevez vos produits.

Le merchandiseur vient implanter l'habillage merchandising et les articles.

LES ENDUITS

Guide de choix





		Jointoyer				Reboucher			Reboucher et coller
		PLACOJOINT® PR4	PLACOJOINT® GDX	PLACOMIX®	PLACOMIX® HYDRO	REBOUCHAGE EN POUDRE	REBOUCHAGE EN PÂTE	REBOUCHAGE ET LISSAGE ALLÉGÉ EN PÂTE	MAP®
ÉTAT		Poudre	Poudre	Pâte	Pâte	Poudre	Pâte	Pâte	Poudre
TEMPS AVANT RECOUVREMENT		24H	12/48H	24/72H	24/72H	24/72H	24/48H	24/48H	24/72H
ÉPAISSEUR APPLICATION		20 mm	10 mm	5 mm	5 mm	Sans limite	5 mm	Sans limite	Sans limite
NIVEAU DE FINITION		■	■■■	■■	■■	■	■	■■	■
SUPPORTS	Béton banché					✓	✓	✓	✓
	Béton cellulaire					✓	✓	✓	✓
	Brique / parpaing					✓	✓	✓	✓
	Ciment					✓	✓	✓	✓
	Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Plâtre et carreaux de plâtre					✓	✓	✓	✓
	Anciens supports					✓	✓	✓	✓
CONDIT. DISPONIBLES		5 kg 25 kg	5 kg 25 kg	5 kg 15 kg 25 kg	15 kg	1 kg 5 kg	0,33 kg 1,5 kg 4 kg	1 L	5 kg 10 kg
Page		p.12	p.12	p.13	p.13	p.14	p.15	p.15	p.16



Reboucher	Garnir	Lisser		Rénovation	Multifonction	Scellement, moulages
REBOUCHAGE EXTÉRIEUR	ENDUIT DE GARNISSAGE	ENDUIT DE LISSAGE EN POUDRE	ENDUIT DE LISSAGE EN PÂTE	ENDUIT UNIVERSEL EN PÂTE	C7*	PLÂTRE DE PARIS
Poudre	Pâte	Poudre	Pâte	Poudre	Poudre	Poudre
24/72H	24/48H	24/48H	24/48H	24/48H	24/48H	24/48H
Sans limite	4 mm	2 mm	2 mm	2 mm	5 mm	Sans limite
■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■
✓	✓					✓
✓	✓					✓
✓						✓
✓	✓					✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 kg	10 kg	5 kg	1,5 kg 4 kg	0,33 kg 1,5 kg 4 kg	5 kg 15 kg	1 kg
p.16	p.17	p.18	p.18	p.20	p.20	p.21

JOINTOIEMENT



 MANUEL	 INTÉRIEUR	CONSUMMATION 330 g/m ²
TEMPS D'UTILISATION 3H	2 ^{ÈME} PASSE 5H	MISE EN PEINTURE 24H

Placojoint® PR4

Enduit en poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre.

LES + PRODUITS

- Redoublement des joints dans les 5 heures
- Utilisable pour les rebouchages jusqu'à 2 cm
- Se place en un minimum de gestes

APPLICATION



- Lame à enduire
- Taux de gâchage : de 11 à 12 L d'eau pour 25 kg

SUPPORT

- Plaques de plâtre
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids	
			kg/sac	t/pal.
Palette de 168 sacs	A83500168	3496250007796	5	0,9
Palette de 24 sacs	A83500024	3496250007796	5	0,12
Demi-palette de 35 sacs	A83300035	3496250007789	25	0,9
Palette de 60 sacs	A83300000	3496250007789	25	1,5



 MANUEL	 INTÉRIEUR	CONSUMMATION 330 g/m ²
TEMPS D'UTILISATION 48H	2 ^{ÈME} PASSE 12/48H	MISE EN PEINTURE 12/48H

Placojoint® GDx

Enduit en poudre à séchage permettant le traitement des joints de plaque de plâtre avec bande papier.

LES + PRODUITS

- Blancheur et finesse de grain remarquables
- Facile à poncer pour une finition parfaite

APPLICATION

- Lame à enduire
- Bazooka™
- Taux de gâchage : de 11 à 12 L d'eau pour 25 kg

SUPPORT

- Plaques de plâtre
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids	
			kg/sac	t/pal.
Palette de 168 sacs	A89450168	3496250089273	5	0,9
Palette de 24 sacs	A89450024	3496250089273	5	0,12
Demi-palette de 35 sacs	A89500035	3496250055308	25	0,9
Palette de 60 sacs	A89500000	3496250000094	25	1,5



Placomix®

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints.

LES PRODUITS



- Enduit prêt à l'emploi
- Application manuelle et mécanisée

APPLICATION

- Lame à enduire
- Bazooka™

SUPPORT

- Plaques de plâtre
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter

 MANUEL	 INTÉRIEUR	CONSUMMATION 0,5 Kg/m ²
2 ^{ÈME} PASSE 24/72H	MISE EN PEINTURE 24/72H	

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids	
			kg/seau	t/pal.
Palette de 24 seaux	A83590024	3496250007802	5	0,1
Palette de 96 seaux	A83590096	3496250007802	5	0,5
Palette de 44 seaux	A83700044	3496250294677	15	0,7
Palette de 24 seaux	A83600024	3496250007819	25	0,6



Spécial pièces humides Placomix® Hydro

L'enduit Placomix® Hydro est un enduit hydrofugé, qui se présente en pâte verte. Utilisable sur murs et plafonds, il est destiné au jointoiment de plaque de plâtre avec bande papier.

LES PRODUITS



- Prêt à l'emploi
- Application manuelle et mécanisée
- Pour les pièces humides

APPLICATION

- Lame à enduire
- Bazooka™

SUPPORT

- Plaques de plâtre
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter

 MANUEL	 INTÉRIEUR	CONSUMMATION 0,5 Kg/m ²
2 ^{ÈME} PASSE 24/72H	MISE EN PEINTURE 24/72H	

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids	
			kg/seau	t/pal.
Palette de 11 seaux	A83580011	3496250155428	15	0,2

REBOUCHAGE



Enduit de rebouchage en poudre

LES PRODUITS



- Sans retrait ni fissuration
- Ponçage facile

APPLICATION

- Lame à enduire
- Taux de gâchage : 0,5 L d'eau pour 1 kg de poudre

SUPPORT

- Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment...
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter

 MANUEL	 INTÉRIEUR	TEMPS D'UTILISATION 45 min
MISE EN PEINTURE 24/72H	ÉPAISSEUR sans limite	

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids
			kg/sac
Carton de 12 boîtes	N217B0108	3496250459182	1
Carton de 4 sacs	N217C0500	3496250459199	5

Sac de 15 kg disponible sur demande sous 3 mois. Soumis à un engagement de volume. Contactez votre délégué technico-commercial pour plus d'informations.



Enduit de rebouchage prêt à l'emploi

LES + PRODUITS

- Sans retrait ni fissuration
- Ponçage facile
- Prêt à l'emploi

APPLICATION

- Lame à enduire

SUPPORT

Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment...



Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids
			kg/seau
Carton de 24 tubes	N216T3G16	3496250459373	0,33
Carton de 6 seaux	N216S0100	3496250459113	1,5
Seau	N216S0400	3496250459175	4



Enduit de rebouchage et lissage allégé prêt à l'emploi

LES + PRODUITS

- Sans retrait
- Très blanc
- Prêt à l'emploi

APPLICATION

- Lame à enduire

SUPPORT

- Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment...
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter



Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids
			L/seau
Carton de 6 seaux	N215S1L00	3496250459151	1 L

REBOUCHAGE



Mortier adhésif MAP® Formule +

LA référence des mortiers adhésifs du marché ! Un mortier multifonction qui colle les plaques et les doublages, scelle et rebouche.

LES + PRODUITS

- Rebouchage sans limite d'épaisseur
- Prise rapide
- Fort pouvoir adhésif
- S'adapte à tous les supports (y compris très lisses et très absorbants)

APPLICATION

- Lame à enduire
- Taux de gâchage : 14 à 15 L d'eau pour un sac de 25 kg

SUPPORT

- Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment...
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter



Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids	
			kg/sac	t/pal.
Palette de 168 sacs	A92400168	3496250199415	5	0,9
Palette de 36 sacs	A92400036	3496250199415	5	0,18
Palette de 40 sacs	A88800040	3496250299368	10	0,4



Enduit de rebouchage en poudre pour l'extérieur

LES + PRODUITS


- Sans limite d'épaisseur
- Permet la reconstitution d'éléments architecturaux

APPLICATION

- Lame à enduire
- Taux de gâchage : 0,5 L d'eau pour 1 kg de poudre

SUPPORT

- Façade
- Béton banché, brique, agglomérés de ciment creux
- Ancien carrelage
- Autres supports, nous consulter



Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids	
			kg/boîte	
Carton de 12 boîtes	N217B0160	3496250459403	1	

GARNISSAGE



Enduit de garnissage prêt à l'emploi

Pour égaliser les surfaces à fortes irrégularités

LES PRODUITS


- Mise en oeuvre facile
- Bonne glisse
- Haut pouvoir garnissant

APPLICATION

- Lame à enduire

SUPPORT

- Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment...
- Autres supports, nous consulter



Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids
			kg/seau
Seau	N18S10000	3496250462342	10

LISSAGE



MISE EN PEINTURE
24/48H

ÉPAISSEUR
2 mm

Enduit de lissage prêt à l'emploi

LES + PRODUITS

- Facile à appliquer
- Ponçage facile
- Prêt à l'emploi

APPLICATION

- Lame à enduire

SUPPORT

- Plaques de plâtre
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids
			kg/seau
Carton de 6 seaux	N213S0100	3496250459120	1,5
Seau	N213S0400	3496250459137	4

Tube de 0,33 kg, seaux de 7 et 15 kg disponibles sur demande sous 3 mois. Soumis à un engagement de volume. Contactez votre délégué technico-commercial pour plus d'informations.



TEMPS D'UTILISATION
1H

MISE EN PEINTURE
24/48H

ÉPAISSEUR
2 mm

Enduit de lissage en poudre

LES + PRODUITS

- Ponçage facile
- Excellente glisse

APPLICATION

- Lame à enduire
- Taux de gâchage : 0,5 L d'eau pour 1 kg de poudre

SUPPORT

- Plaques de plâtre
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids
			kg/sac
Carton de 4 sacs	N214C0500	3496250459144	5

Sacs de 15 et 25 kg disponibles sur demande sous 3 mois. Soumis à un engagement de volume. Contactez votre délégué technico-commercial pour plus d'informations.



MULTIFONCTIONS



Enduit Colle C7® multi-usages

Enduit multifonctions en poudre pour réaliser tous types de petits travaux.

LES + PRODUITS



1 produit pour 7 fonctions : collage des bandes, collage des carreaux, collage des doublages, rebouchage, garnissage, lissage, décoration

APPLICATION

- Lame à enduire
- Taux de gâchage : 6,5 à 7 L d'eau pour un sac de 15 kg

SUPPORT

- Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment...
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Autres supports, nous consulter

 MANUEL	 INTÉRIEUR	CONSUMMATION 0,33 à 2,5 kg/m ²
TEMPS D'UTILISATION 1H30	MISE EN PEINTURE 24/48H	

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids	
			kg/sac	t/pal.
Carton de 4 sacs	L40540AS300	3496250154803	5	0,5
Sac	L40540A3422	3496250160521	15	0,3



Enduit de lissage universel prêt à l'emploi

Enduit à forte adhérence pour la rénovation des surfaces.

LES + PRODUITS



- Adhère sur les supports les plus lisses : anciennes peintures et carrelages
- Haute dureté
- Prêt à l'emploi

APPLICATION

- Lame à enduire

SUPPORT

- Tous types de supports

 MANUEL	 INTÉRIEUR	MISE EN PEINTURE 24/48H
ÉPAISSEUR 2 mm		

Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids
			kg/seau
Carton de 24 tubes	N220T3G16	3496250456298	0,33
Carton de 6 seaux	N220S0100	3496250456205	1,5

PLÂTRE



Plâtre de Paris

Plâtre naturel pour les rebouchages, scellements et moulages.

LES PRODUITS


- Prise rapide
- Onctueux
- Facile à mélanger, couler et démouler

APPLICATION

- Lame à enduire
- Taux de gâchage : 0,5 L d'eau pour 1 kg de poudre

SUPPORT

- Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment...
- Autres supports, nous consulter



Conditionnement	Code Article	Code EAN	Poids
			kg/boîte
Carton de 12 boîtes	N701B0108	3496250459229	1



BANDES À JOINTS



Bande PP

Existe en petit ou grand rouleau

Rouleau de bande papier pour jointoyer 2 plaques de plâtre Placo®.

LES + PRODUITS

- Meilleure adhérence sur l'enduit grâce au papier microperforé
- Tenue à l'humidité optimisée
- Compatibilité parfaite avec les enduits Placo®

Produit	Dimensions		CODE	Code EAN	Conditionnement de vente
	Larg. (mm)	Long. (m)			
Bande PP petit rouleau	50	23	E04060020	3496250212794	Boîte de 20 rouleaux de 23 m
Bande PP grand rouleau	50	150	E04200010	3496250212763	Boîte de 10 rouleaux de 150 m



Bande armée 50

Bande à joint papier armée de deux feuillets métalliques flexibles pour réaliser le joint entre 2 plaques de plâtre Placo® au niveau d'un angle saillant.

LES + PRODUITS

- Haute résistance aux chocs
- Facilité de mise en œuvre
- Compatibilité parfaite avec enduits Placo®

Produit	Dimensions		CODE	Code EAN	Conditionnement de vente
	Larg. (mm)	Long. (m)			
Bande armée 50	50	30	H83410000	3496250212619	Carton de 10 boîtes de 1 rouleau de 30 m



Bande fibre de verre 45 m

Voile en fibre de verre auto-adhésive qui masque les légères imperfections et fissures.

LE + PRODUIT

- Permet de rénover un mur ou un plafond avant peinture

Produit	Dimensions		CODE	Code EAN	Conditionnement de vente
	Larg. (mm)	Long. (m)			
Bande fibre de verre 45 m	60	45	T802511	3496259002778	Palette de 256 rouleaux



COMMENT CHOISIR SON ENDUIT DE JOINTOIEMENT ?

ENDUIT À PRISE OU À SÉCHAGE

- ✓ **À prise** : à base de plâtre, ils s'appliquent manuellement et sont utilisables peu importe la météo. La prise étant une réaction chimique, elle est indépendante des conditions climatiques.
- ✓ **À séchage** : à base de carbonate ou de gypse, leur temps de séchage dépend de la météo. Ils peuvent être utilisés en application manuelle ou mécanisée.


On utilise plutôt des enduits à temps de prise long, ou à séchage sur des gros chantiers. Sur des petits chantiers, on se tourne vers des enduits à temps de prise court, qui permettent de repasser plus rapidement une couche.

Quelques conseils de mise en œuvre

Voici les différentes étapes du traitement des joints :



Ne jamais recouvrir un enduit à séchage par un enduit à prise !

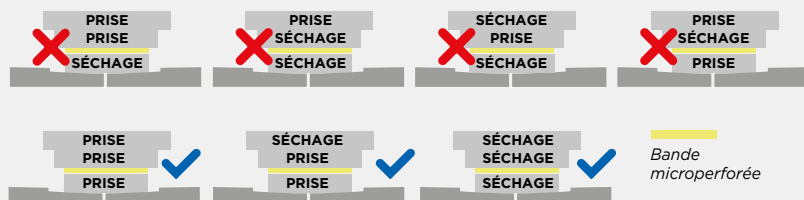

QUE NOUS DIT LE DTU 25.41 ?


Afin d'assurer la tenue mécanique de la cloison, la tenue dans le temps et l'adhérence entre les plaques, l'**enduit et la bande** doivent passer un test d'**adhérence et de flexion**. Pour atteindre ces performances, il est conseillé d'utiliser **enduits et bandes certifiés et compatibles** entre eux. Ne pas superposer de bandes à joints. Appliquer les revêtements de finition après **7 jours minimum de séchage** des joints. Réaliser le jointoiment à des températures intérieures entre **5°C et 30°C** pour éviter des **micro-fissures**.

Comment appliquer son enduit ?



ÉTAPE 1


- ✓ Préparer le support en grattant les parties susceptibles de se détacher du mur.

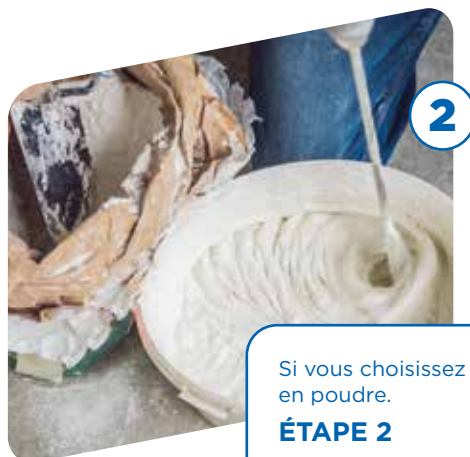

Si vous choisissez un enduit en poudre.

ÉTAPE 2

- ✓ Préparer l'enduit en versant la poudre dans l'eau et en mélangeant. Veillez à bien respecter les proportions de gâchage.

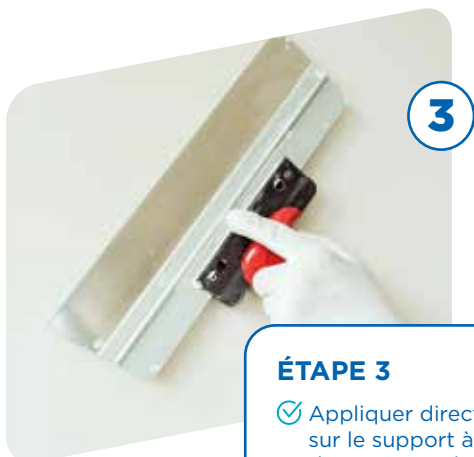

ÉTAPE 3

- ✓ Appliquer directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire.
- ✓ Pour un lissage plus facile et plus rapide, prenez une lame plus large.



ÉTAPE 4

- ✓ Poncer lorsque l'enduit est sec.



INDEX

B

- Bande armée 50..... p. 22
- Bande fibre de verre 45 m p. 22
- Bande PP..... p. 22

C

- C7® p. 20

E

- Enduit de garnissage..... p. 17
- Enduit de lissage en pâte p. 18
- Enduit de lissage en poudre..... p. 18
- Enduit de rebouchage en pâte..... p. 15
- Enduit de rebouchage en poudre p. 14
- Enduit de rebouchage
et lissage allégé en pâte..... p. 15
- Enduit de rebouchage extérieur p. 16
- Enduit universel en pâte..... p. 20

M

- Map® Formule + p. 16

P

- Placojoint® GDX p. 12
- Placojoint®PR4 p. 12
- Placomix® p. 13
- Placomix®Hydro p. 13
- Plâtre de Paris p. 21



DES USINES, PROCHES DE VOUS

5 USINES

- Cormeilles-en-Parisis (95)
- Vaujours (93)
- Chambéry (73)
- Cognac (16)
- Nîmes (Optiroc)

7 CARRIÈRES DE GYPSE

- Cormeilles-en-Parisis (95)
- Montmorency (95)
- Bernouille (77)
- Le Pin / Villeparisis (77)
- Saint-Jean-de-Maurienne (73)
- Lazer (05)
- Pouillon (40)



Saint-Gobain Placo®
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
+33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr

Assistance Technique

Numéro non surtaxé > 09 72 72 00 53

Centre de formation

Numéro non surtaxé > 01 41 51 55 00

service-formation@saint-gobain.com



@SaintGobainGroup



SaintGobain



@saintGobain